

Glimek

Degavvägare



Degavvägare för alla degtyper

*I Glimeks sortiment med degavvägare finns rätt maskin
för alla bagerier.*

Glimek erbjuder automatiska degavvägare med stor vikt-
noggrannhet och kapacitet från 750 till 6 000 degbitar/timme.
De är mycket enkla att använda och lämpar sig för olika degtyper.

Degavvägare

SD180

Kapacitet: 750–1 800 bitar/timme.



Degavvägare för industribagerier

SD300

Kapacitet: 750–3 000 bitar/timme.



SD600

Kapacitet: 1 000–6 000 bitar/timme.



SD180 – KOLVAVVÄGARE

En tyst, automatisk degavvägare för alla typer av deg. Stor viktnoggrannhet och flexibelt viktområde gör att den passar alla typer av bagerier. Högst säkerhet i den här klassen. Genomtänkt ergonomi gör den mycket användarvänlig.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Stor viktnoggrannhet. Vanligtvis 1,5–2 %. Två degkammare. Tratten går hela vägen ned till kniven.

Ingen deg blir kvar i tratten.

Brett viktområde. 3 varianter från 35 g till 2 300 g.

Mäter degen i stället för att väga den.

Flexibel avseende typ av deg.

Variabel hastighet med frekvensomvandlare.

Kapacitet 750–1 800 bitar/timme som standard (lägre kapacitet på begäran).

Degkniv av rostfritt stål.

Unik tömningsfunktion (tratten når ända ned till degkniven).

Försiktig deghantering.

Enkel hantering och rengöring. Alla skydd är tillverkade av rostfritt stål och kan avlägsnas.

90-liters tratt av rostfritt stål som standard (~ 63 kg deg).
225-liters tratt i rostfritt stål (~ 150 kg degbehållare) (tillval).
Nonstick-belagd tratt (tillval).

Oljebhållare på 17 liter, enkel att fylla på.

Mycket tyst 69 dB(A).

Högsta säkerhet med automatisk stoppfunktion. (Maskinen stannar när du rör vid säkerhetsstoppet på tratten.)

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kapacitetsområde: 750–1 800 degbitar/timme.

Viktområde, beroende på kapacitet och degegenskaper:

SD180XS: 50–1 000 g

SD180: 120–1 600 g

SD180XL: 180–2 300 g

Med minikolv för SD180 och SD180XL: 35–250 g.

Effekt 1,1 kW.

TILLVAL

Ram i rostfritt stål.

Lägre kapaciteter:

Variabel hastighet 500–1 000 degbitar/timme.

Variabel hastighet 500–1 200 degbitar/timme.

90-liters nonstick-belagd tratt med teflonbeläggning.

225-liters extra stor tratt av rostfritt stål.

225-liters extra stor, nonstick-belagd tratt.

Smörjning av behållaren – automatisk smörjning inuti 225-literstratten. Separat enhet med styrskåp, pumphet och inbyggd oljebhållare.

Speciallängd på utmatningsbanan.

Specialrem på utmatningsbanan.

Oljning av utmatningsbanans rem.

Oljning av mätkolv.

Oljning av mätkolv och rem.

Mjöldoftare – mekanisk SD180.

Eluttag – strömsatt när avvägaren är i drift.

Minikolv och adapter för degvikter på 35–250 g.

Finns för SD180 och SD180XL.

Deggränshandtag.

Kontrollpanel med pekskärm inkluderar biträknare och avläsning av viktområde.

Höjdförlängning 100 mm.

**HÖGSTA SÄKERHET MED
AUTOMATISKA STOPPFUNKTIONER**

**STORT ANTAL DEGKVALITETER
KAN HANTERAS**

LÅNG LIVSLÄNGD


MYCKET TYST





1. Standardmätkolv 120-1 600 g.
2. Standardmätkolv ersatt av minikolv 35-250 g.

MÅTT

SD180 - 90 L

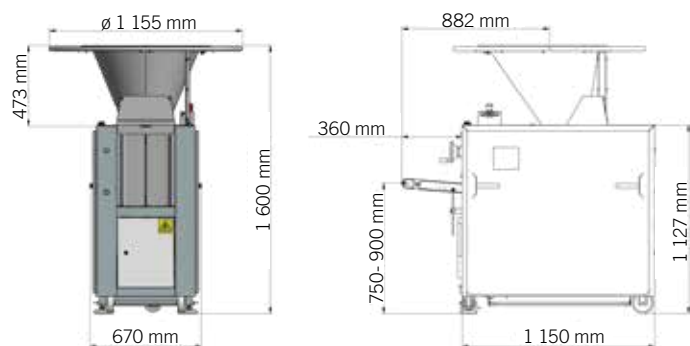

SD180 - 225 L

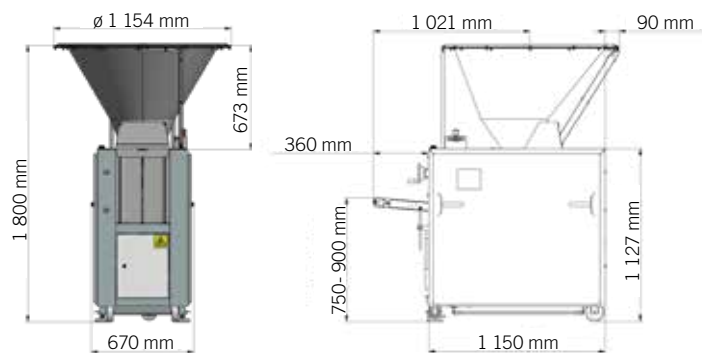

SD300 – DEGAVVÄGARE

En automatisk degavvägare som kan användas som 1- eller 2-kammare. Kraftig konstruktion för hög produktion.

FUNKTIONER OCH FÖRDELAR

Viktområde, två alternativ: 40–1 000 g och 150–2 300 g.

Variabel hastighet med frekvensomvandlare.

Kapacitet 1 500–3 000 som 2-kammare och 750–1 500 som 1-kammare. De två mätkolvorna konverteras enkelt till en kolv.

Degkniv av rostfritt stål.

Unik tömningsfunktion (tratten når ända ned till degkniven).

Försiktig deghantering.

Degkammare i högkvalitativt Ni-resistent stål säkerställer stor vikt noggrannhet och lång hållbarhet.

PLC-pekskärm.

Kraftig konstruktion.

90-liters tratt av rostfritt stål som standard (~ 63 kg deg).

225-liters tratt i rostfritt stål (~ 150 kg deg) (tillval).

Nonstick-belagd tratt (tillval).

Enkel hantering och rengöring. Alla skydd är tillverkade av rostfritt stål och kan avlägsnas.

Oljebehållare på 11 liter, enkel att fylla på.

Utförande i rostfritt stål.

Finns med vänster eller höger utmatning (om du står framför kontrollpanelen).

Högsta säkerhet med automatisk stoppfunktion på tratten. (Maskinen stannar när du rör vid säkerhetskanten på tratten.)

TILLVAL

90-liters nonstick-belagd tratt med teflonbeläggning.

225-liters extra stor tratt av rostfritt stål.

225-liters extra stor, nonstick-belagd tratt.

Smörjning av behållaren – automatisk smörjning inuti 225-literstratten. Separat enhet med styrskaåp, pumpenhet och inbyggd oljebehållare.

Mjöldoftare – mekanisk SD300 (inte i kombination med "Oljning av första utmatningsbanan").

Nonstick-belagd degskrapa för mycket mjuka eller klibbiga degar.

Oljning av första utmatningsbanan (inte i kombination med "Mjöldoftare").

Oljning av mätkolven.

Oljning av mätkolven och första utmatningsbanan. (Inte i kombination med "Mjöldoftare").

Höjdförlängning 100 mm.

Specialrem på en eller båda banorna.

Speciallängd på utmatningsbanan.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kapacitetsområde

2-kammare 1 500–3 000 degbitar/timme.

1-kammare 750–1 500 degbitar/timme.

Viktområde, beroende på kapacitet och degegenskaper:

2-kammare SD300 40–400 g

1-kammare SD300 100–1 000 g

2-kammare SD300 XL 150–1 150 g

1-kammare SD300 XL 250–2 300 g

PLC-kontroll med pekskärm för:

– Styrning av hastighet (frekvensomvandlare).

– Viktpreferensskala.


– Räknar/räknar ned.

– Separat styrning av andra utmatningsbanan.

Effekt 1,5 kW.



MÅTT

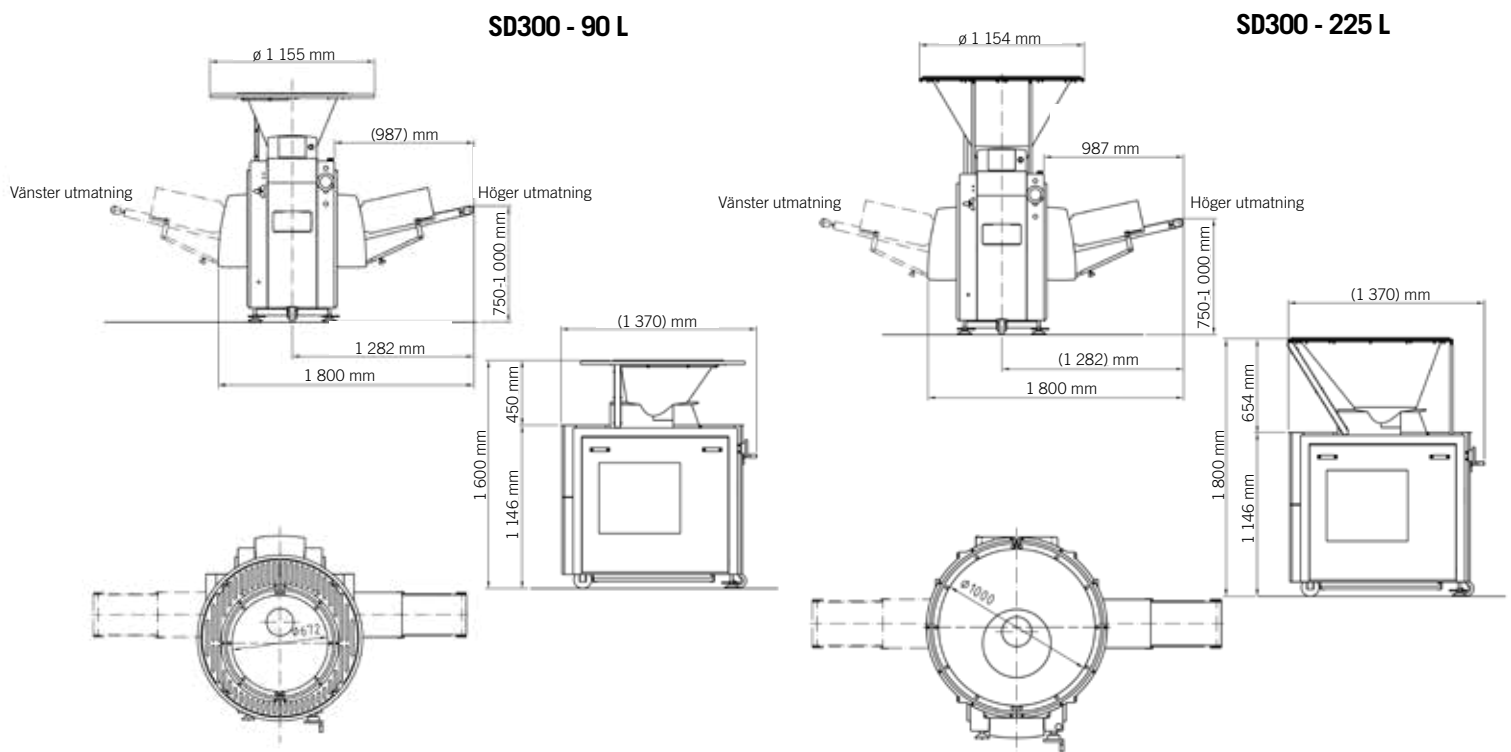

SD600 – DEGAVVÄGARE

En rostfri degavvägare i 3- eller 2/4-kammarsutförande. Steglöst justerbart degtryck, justerbart under drift. Robust chassi för hög industriell produktion.

Mäter degen i stället för att väga den – degvikten blir konsekvent även om degen börjar jäsa i tratten.

Viktområde, två alternativ: 150–1 000 g som 3-kammare och 250–1 700/100–700 g som 2/4-kammare.

Steglöst justerbart degtryck på kolvarna. Kan justeras under drift.

Alla paneler öppnas enkelt (utan verktyg) så det är enkelt att rengöra maskinen – inklusive de separata facken för elektrisk åtkomst och oljning.

Variabel hastighet med frekvensomvandlare.

Kapacitet 1 500–4 500 bitar/timme som 3-kammare, 2 000–6 000 bitar/timme som 4-kammare och 1 000–3 000 bitar/timme som 2-kammare (mätkolvarna kan enkelt kopplas ihop två och två).

Mycket användarvänlig 8-tums pekskärm för inställningar och lagring av recept.

Steglöst justerbart pneumatiskt system (tryckluft krävs, minst 6 bar) för mycket försiktig hantering av olika degtyper. Kan justeras under drift.

Tillförlitligt avvägningssystem för mycket stor viktnoggrannhet.

Separat drift på utmatningsremmar.

Smarta övervakade smörjsystem ger maskinen lång livslängd.

Snabbt Lösande utmatningsbana för enkel rengöring.

Stort fokus på säkerhet och hygien under utvecklingen. Högsta säkerhet med en automatisk stoppfunktion på tratten. (Maskinen stannar när du rör vid säkerhetskanten på tratten.)

Tryckluft krävs.

100-liters tratt av rostfritt stål som standard (~70 kg deg).

225-liters tratt i rostfritt stål (~150 kg deg) (tillval).

Nonstick-belagd tratt (tillval).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kapacitetsområde

3-kammare: 1 500–4 500 degbitar/timme.

2/4-kammare: 1 000–3 000/2 000–6 000 degbitar/timme.

Viktområde, beroende på kapacitet och degegenskaper:

3-kammare: 150–1 000 g.

2/4-kammare: 250–1 700/100–700 g.

Effekt: 3,5 kW.

Tryckluft: 6 bar.

TILLVAL

100-liters nonstick-belagd tratt med teflonbeläggning.

225-liters extra stor tratt av rostfritt stål.

225-liters extra stor, nonstick-belagd tratt.

Smörjning av behållaren – automatisk smörjning inuti 225-literstratten. Separat enhet med styrskåp, pumpenhet och inbyggd oljebehållare.

Mjöldoftare – mekanisk.

Oljning av första utmatningsbanan.

Specialrem på en eller båda banorna.


Speciallängd på utmatningsbanan.



**KOSTNADSEFFEKTIV OCH
TILLFÖRLITLIG PRODUKTION**

**MER EXAKT VÄGNING OCH
JÄMNARE DRIFT**

SD600 - 225 L

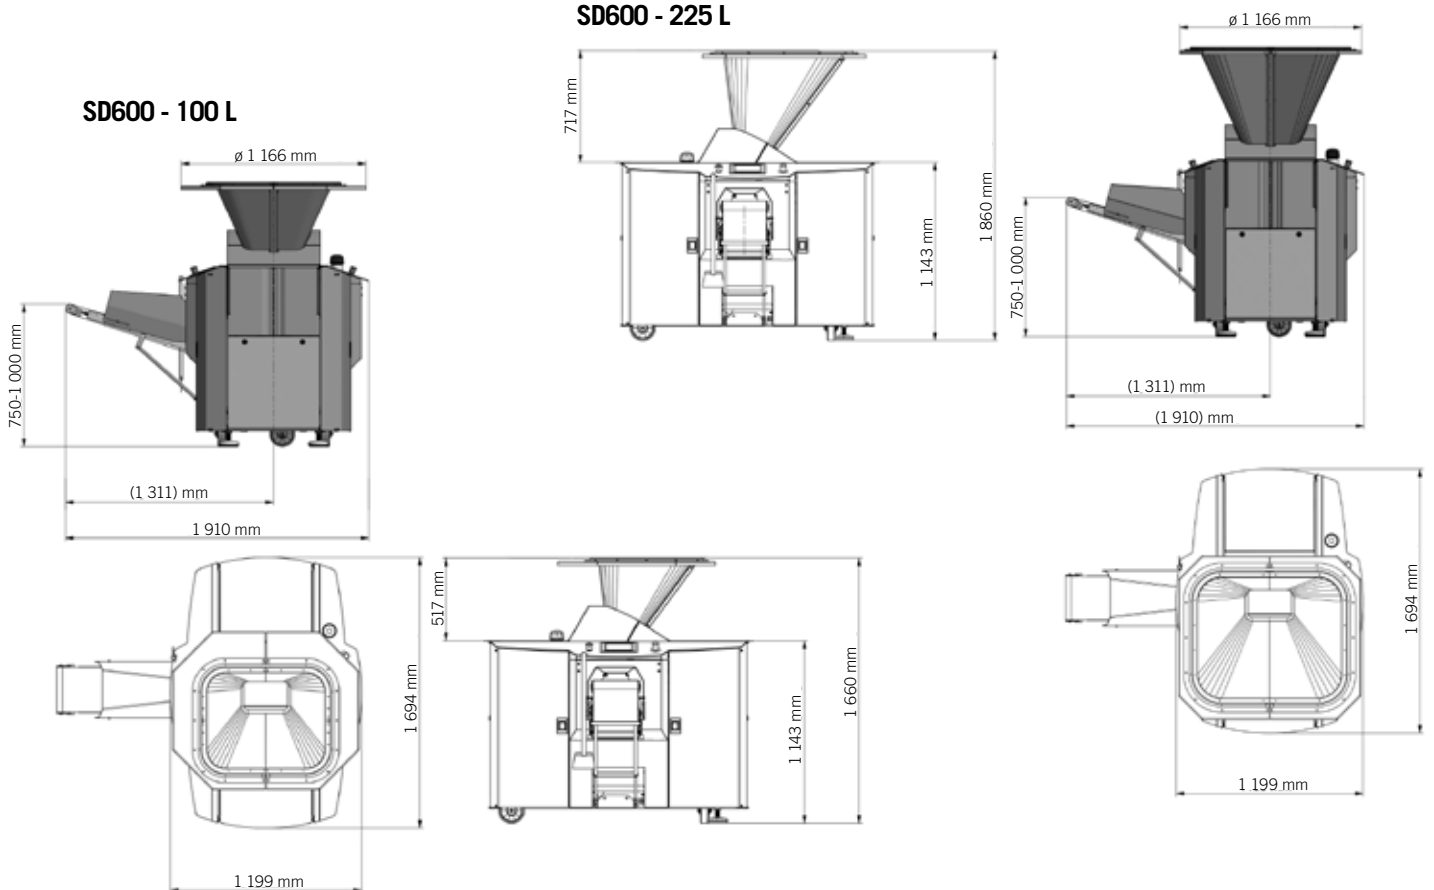

1. ENKEL ATT ANVÄNDA PLC-PEKSKÄRM



Bild på
SD300

PLC-kontroll med pekskärm för:

- Styrning av hastighet (frekvensomvandlare)
- Viktreferensskala
- Räknar/räknar ned
- Separat för andra utmatningsbanan

2. ENKEL ATT VÄXLA FRÅN 1-KAMMARE TILL 2-KAMMARE PÅ SD300



2B. — VRID — 2C.

2A. ÖPPNA LOCKET PÅ DE-
GAVVÄGARENS SIDA

2B. FÖR 750–1 500 BITAR/TIMME:
VRID, PLACERA HANDET ENLIGT
BILD 2B OCH TRYCK NEDÅT.

2C. 1 500–3 000 BITAR/TIMME:
LYFT HANDET OCH PLACERA
DET ENLIGT BILD 2C.



3. UTMATNINGSBANA

STANDARDUTMATNINGSBANA
FÖR SD180 OCH SD300.

UTMATNINGSBANA MED SNABBUT-
LÖSNING FÖR ENKEL RENGÖRING.
STANDARD FÖR SD600,
TILLVAL FÖR SD180 OCH SD300.



FÖRSIKTIG DEGANTERING

Glimeks degavvägare har en mycket försiktig degantering och variabel hastighet med en variabel frekvensomvandlare. Kan hantera olika degtyper.

SD600 är utrustad med ett steglöst justerbart pneumatiskt system (tryckluft krävs, minst 6 bar) för mycket försiktig antering av olika degtyper. Kan justeras under drift.



SÄKERHETSKANT

Säkerhetskant – för din säkerhet.
Konstruktionen gör att användaren inte av misstag kan nå in i tratten och skadas av maskinens knivar.

1. AUTOMATISK STOPPFUNKTION MED SÄKERHETSKANT

Mycket omfattande säkerhetsåtgärder!
När du rör vid trattens säkerhetskant aktiveras autostoppet och maskinen stannar.




2. STÖRRE SÄKERHETS- RING



3. FÖR DEGAVVÄGARE MED 225-LITERS TRATT INGÅR EN STEGE FÖR BÄTTRE ERGONOMI

Stegen gör det enklare och mer ergonomiskt att nå upp till och arbeta med tratten.

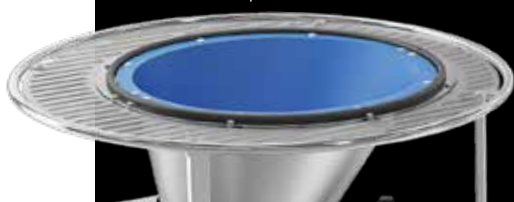

Om oss

Vi erbjuder anpassade bakningslösningar och kompletta brömlinjer för professionella bagerier.

Vi levererar tillförlitlig teknik med precisionsstyrning och flexibilitet för olika degtyper och -vikter och dessutom en användarvänlig produktutformning som ger yrkespersoner inom bagerinäringen kreativ frihet till lägsta ägarkostnad. Vi är en kundorienterad organisation och ser fram emot att vara din professionella affärspartner under hela bakprocessen.

Sveba Dahlen AB
Industrivägen 8
513 82 Fristad

www.sveba-dahlen.com
info@sveba.com



SVEBA DAHLEN

 MIDDLEBY BAKERY GROUP